


Öppna elverk med Yanmar miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 8,1-40kVA.

- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Hög tillförlitlighet
- Användarvänlig
- CE-godkänd

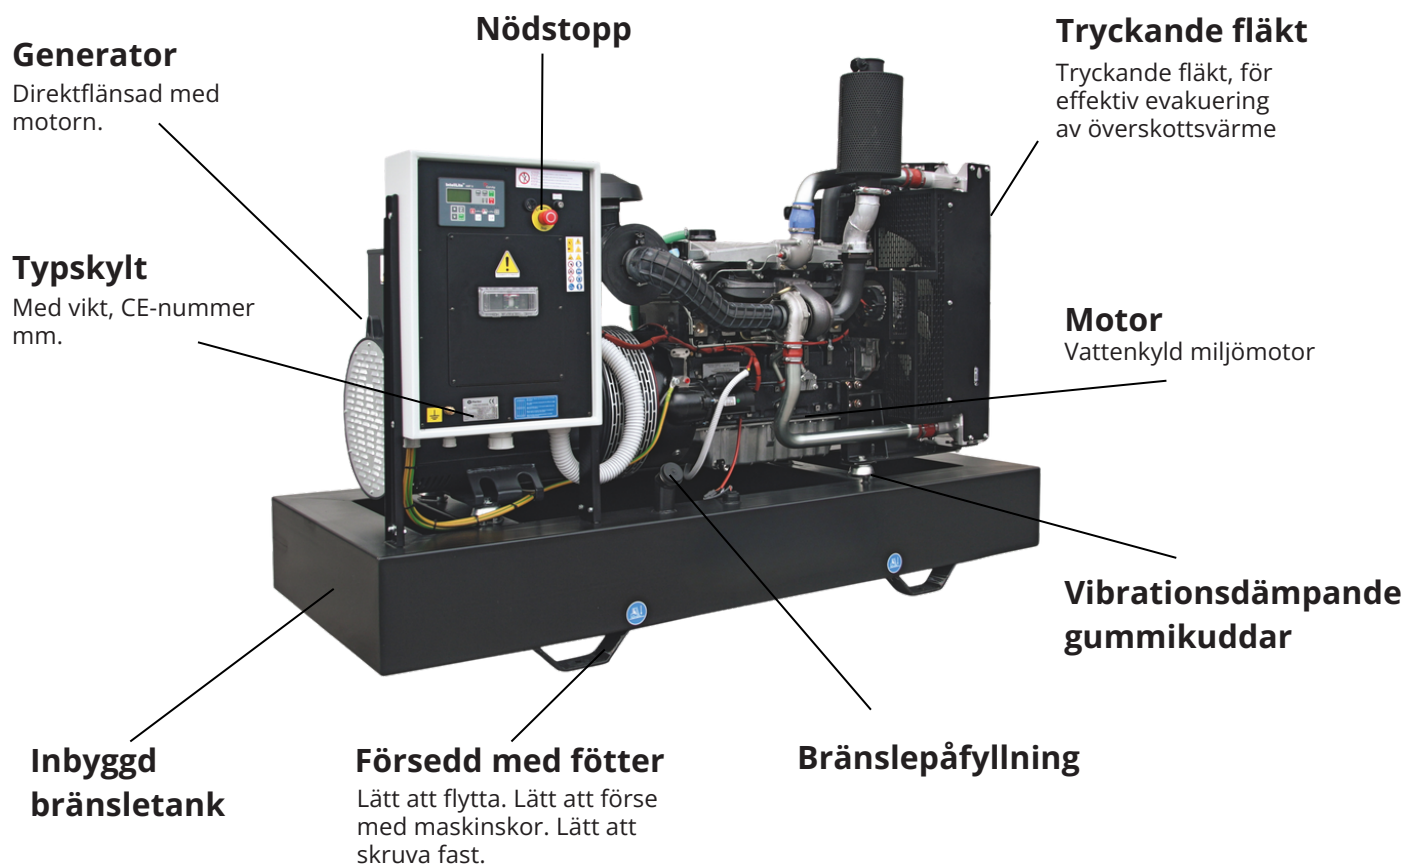

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Yanmar miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 8,1 - 40kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H	LxbXh	KG	dBA vid 7m
PWR 11A/Y	8,1	11	3TNV80F (M)	3	1116cc	12,3	55	2	1300 X 700 X 1000	380	-
PWR 18A/Y	15	16,5	3TNV88F (M)	3	-	-	-	-	1500 X 700 X 1020	475	-
PWR 22A/Y	19	22	4TNV88 (M)	4	2190cc	22,3	60	3,7	1500 X 700 X 1020	520	-
PWR 33A/Y	30	33	4TNV98 (M)	4	3319cc	46,4	70	5,2	1750 X 700 X 1100	570	-
PWR 44A/Y	40	44	4TNV98T (M)	4	3319cc	56,3	70	7	1750 X 700 X 1100	630	-

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint
- Uttag för automatisk start upp till 150kVA
- Voltmeter med fasväljare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Nödstop
- Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Inbyggt batteri
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Lyftkrok
- Handtag och gångjärn av INOX-stål
- Industrilackering
- Extern tankanslutning med låsbart loc

Tillbehör

- Mobila elverk på hjul
- Oljepump
- Motorvärmare
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- Extra stor bränsletank
- Autostart
- Elektronisk varvtalsreglering
- Dubbelmantlad bränsletank
- Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning.
© Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Yanmar miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 8,1 - 40kVA.

- Välbyggda elverk
 - Inbyggd och ljudisolerad
 - Utomhusanpassad
 - Lyftkrok
 - CE-godkänd
 - Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
 - Alla dörrar är låsbara
 - CE-godkänd
 - Bränslepåfyllning bakom låst dörr
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat

Styrpanel/instrument-panel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Fönster på dörren för lättare avläsning.

Nödstopp

Dropplister över dörrarna

Industrilack

**Handtag
Och gångjärn
av INOX-stål.**

**Inbyggd
bränsletank**

Eluttag

Innanför låsbar dörr

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att
förse med maskin skor.
Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Typskylt

Med vikt,
CE_nummer mm.

**Inbyggd och
ljudisolerad**

**Låsbara
dörrar**

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Yanmar miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 8,1 - 40 kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H	LxbXh	KG	dBA vid 7m
PWR 11S/Y	8,1	11	3TNV80F (M)	3	1116cc	12,3	70	2	1750 X 700 X 1125	460	65
PWR 18S/Y	15	16,5	3TNV88F (M)	3	-	-	-	-	1750 X 700 X 1125	570	-
PWR 22S/Y	19	22	4TNV88 (M)	4	2190cc	22,3	70	3,7	1750 X 700 X 1125	630	67
PWR 33S/Y	30	33	4TNV98 (M)	4	3319cc	46,4	100	5,2	2100 X 870 X 1165	835	62
PWR 44S/Y	40	44	4TNV98T (M)	4	3319cc	56,3	100	7	2100 X 870 X 1165	850	62

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint
- Uttag för automatisk start upp till 150kVA
- Voltmeter med fasväljare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Nödstop
- Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Inbyggt batteri
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Lyftkrok
- Handtag och gångjärn av INOX-stål
- Industrilackering
- Extern tankanslutning med låsbart lock

Tillbehör

- Mobila elverk på hjul
- Oljepump
- Motorvärmare
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- Extra stor bränsletank
- Autostart
- Elektronisk varvtalsreglering
- Dubbelmantlad bränsletank
- Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.