

Öppna elverk med Scania miljögodkända dieselmotorer

1500 rpm. Vattenkylda. 250 - 725kVA.

- Välbyggda elverk
- Motorer och generatorer av kända fabrikat
- Storlek, utrustning och byggnation kan anpassas efter just era behov
- Hög tillförlitlighet
- Användarvänlig
- CE-godkänd

Styrpanel/instrumentpanel

Lättåtkomligt monterat på balkramen.

Motor

Vattenkyld miljömotor

Nödstopp

Inbyggd bränsletank

Generator


Direktflänsad med motorn.

Lättåtkomlig bränslepåfyllning

Vibrations- dämpande gummikuddar

Tryckande fläkt

För effektiv evakuering av överskotts värme

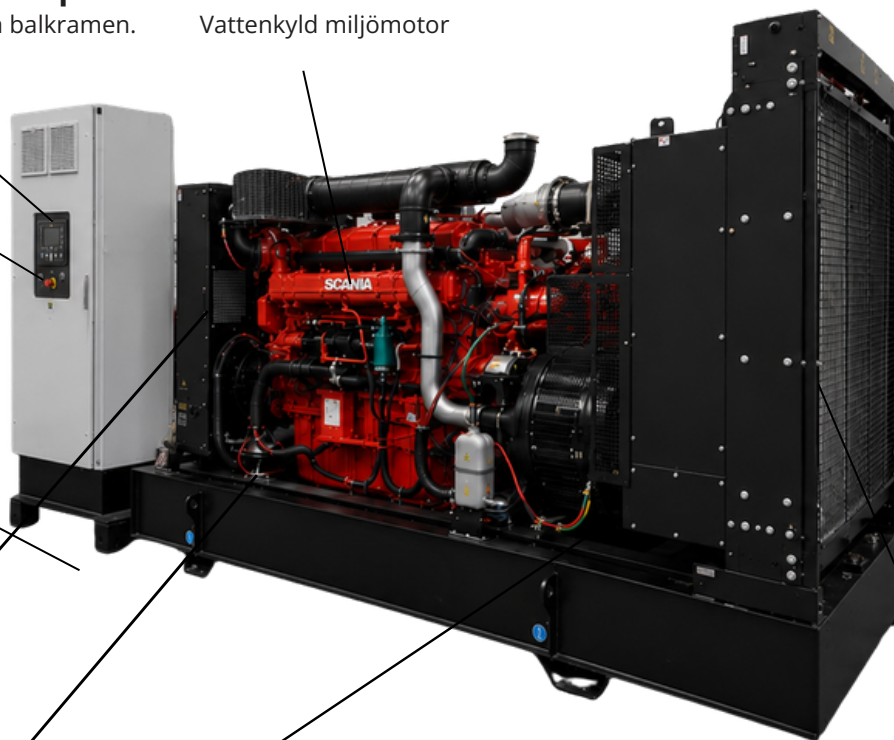

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Öppna elverk med Scania miljögodkända dieselmotorer

1500rpm. Vattenkylda. 250 - 725kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H (vid 75% belastning)	LxbXh	KG	dBA vid 7m
PWR 280A/S	250	275	DC09 072A 02 11 (E)	5	9300 cc	331	150	39	3000 X 1100 X 1750	1950	-
PWR 330A/S	300	330	DC13 072A 02 11 (E)	6	12700 cc	392	150	45	3000 X 1100 X 2200	2050	-
PWR 385A/S	350	385	DC13 072A 02 11 (E)	6	12700 cc	476	170	54	3300 X 1100 X 2200	2840	-
PWR 410A/S	373	410	DC13 072A 02 11 (E)	6	12700 cc	476	170	54	3300 X 1100 X 2200	2980	-
PWR 440A/S	400	440	DC13 072A 02 12 (E)	6	12700 cc	535	170	61	3300 X 1100 X 2200	2980	-
PWR 505A/S	450	500	DC13 072A 02 13 (E)	6	12700 cc	583	170	67	3300 X 1100 X 2200	3060	-
PWR 560A/S	500	550	DC13 072A 02 14 (E)	6	12700 cc	640	170	72	3300 X 1100 X 2200	3120	-
PWR 610A/S	550	600	DC16 093A 02 52 (E)	8	16400 cc	710	320	83	3400 X 1400 X 2260	3950	-
PWR 660A/S	600	660	DC16 093A 02 54 (E)	8	16400 cc	765	320	91	3400 X 1400 X 2260	4000	-
PWR 700A/S	640	704	DC16 093A 02 54 (E)	8	16400 cc	817	320	94	3400 X 1400 X 2200	4230	-
PWR 720A/S	650	715	DC16 078A 02 42 (E)	8	16400 cc	829	320	98	3400 X 1400 X 2200	4230	-
PWR 780A/S	700	770	DC16 078A 02 43 (E)	8	16400 cc	891	320	106	3400 X 1400 X 2200	4350	-
PWR 810A/S	725	800	DC16 078A 02 44 (E)	8	16400 cc	959,5	320	123,7	3400 X 1400 X 2200	4590	-

Öppna elverk med Scania miljögodkända dieselmotorer

1500rpm. Vattenkylda. 250 - 725kVA.

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint
- Uttag för automatisk start upp till 150kVA
- Voltmeter med fasväljare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Nödstop
- Säkerhetsanordning i motorn för
- hög vattentemperatur
- lågt oljetryck
- batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Inbyggt batteri
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Lyftkrok
- Handtag och gångjärn av INOX-stål
- Industrilackering
- Extern tankanslutning med låsbart loc

Tillbehör

- Mobila elverk på hjul
- Oljepump
- Motorvärmare
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- Extra stor bränsletank
- Autostart
- Elektronisk varvtalsreglering
- Dubbelmantlad bränsletank
- Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning.
© Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Scania miljögodkända dieselmotorer.

1500rpm. Vattenkylda. 250 - 725kVA.

- Välbyggda elverk
- Inbyggd och ljudisolerad
- Utomhusanpassad
- Lyftkrok
- CE-godkänd
- Dörrar och utrustning anpassas efter era behov
- Alla dörrar är låsbara
- CE-godkänd
- Bränslepåfyllning bakom låst dörr
- Motorer och generatorer av välkända fabrikat

Styrpanel/instrument-panel och kraftuttag

Bakom låsbar dörr.

Nödstopp

Dropplister över dörrarna

Låsbara dörrar

Fönster på dörren för lättare avläsning.

Industrilack

Handtag

Ochgångjärn av INOX-stål.

Typskylt

Med vikt, CE-nummer mm.

Inbyggd bränsletank

Försedd med fötter

Lätt att flytta. Lätt att förse med maskinskor. Lätt att skruva fast.

Bränslepåfyllning

Bakom låsbar dörr

Inbyggd och ljudisolerad

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Scania miljögodkända dieselmotorer

1500rpm. Vattenkylda. 250 - 725kVA.

Modell	Max effekt (kVA)		Motor						Dimensioner	Vikt	Ljud-nivå
	PRP	LTP	Motortyp	Antal cylindrar	Cylinder-volym cm3	Effekt hk	Standard tankvolym L	Förbrukning L/H (vid 75% belastning)	LxbXh	KG	dBA vid 7m
PWR 280S/S	250	275	DC09 072A 02 11 (E)	5	9300 cc	331	200	39	3800 X 1200 X 2000	3050	70
PWR 330S/S	300	330	DC13 072A 02 11 (E)	6	12700 cc	392	230	45	3950 X 1300 X 2150	3225	70
PWR 385S/S	350	385	DC13 072A 02 11 (E)	6	12700 cc	476	230	54	3950 X 1300 X 2150	3470	72
PWR 410S/S	373	410	DC13 072A 02 11 (E)	6	12700 cc	476	230	54	3950 X 1300 X 2150	3600	72
PWR 440S/S	400	440	DC13 072A 02 12 (E)	6	12700 cc	535	230	61	3950 X 1300 X 2150	3600	72
PWR 505S/S	450	500	DC13 072A 02 13 (E)	6	12700 cc	583	230	67	3950 X 1300 X 2150	3680	72
PWR 560S/S	500	550	DC13 072A 02 14 (E)	6	12700 cc	640	260	72	4500 X 1450 X 2250	3950	72
PWR 610S/S	550	600	DC16 093A 02 52 (E)	8	16400 cc	710	310	83	5000 X 1900 X 2350	5310	75
PWR 660S/S	600	660	DC16 093A 02 54 (E)	8	16400 cc	765	310	91	5000 X 1900 X 2350	5370	75
PWR 700S/S	640	704	DC16 093A 02 54 (E)	8	16400 cc	817	310	94	5000 X 1900 X 2350	5580	75
PWR 720S/S	650	715	DC16 078A 02 42 (E)	8	16400 cc	829	310	98	5000 X 1900 X 2350	5580	75
PWR 780S/S	700	770	DC16 078A 02 43 (E)	8	16400 cc	891	310	106	5000 X 1900 X 2350	5700	75
PWR 810S/S	725	800	DC16 078A 02 44 (E)	8	16400 cc	959,5	370	123,7	5000 X 1900 X 2350	5840	75

Inbyggda, ljudisolerade elverk med Scania miljögodkända dieselmotorer.

1500 rpm. Vattenkylda. 250 – 725kVA.

Standardutrustning

- Jordfelsbrytare upp till 150kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas < 150kVA (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint
- Uttag för automatisk start upp till 150kVA
- Voltmeter med fasväljare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Nödstop
- Säkerhetsanordning i motorn för
 - hög vattentemperatur
 - lågt oljetryck
 - batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Inbyggt batteri
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Lyftkrok
- Handtag och gångjärn av INOX-stål
- Industrielackering
- Extern tankanslutning med låsbart lock

Tillbehör

- Mobila elverk på hjul
- Oljepump
- Motorvärmare
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- Extra stor bränsletank
- Autostart
- Elektronisk varvtalsreglering
- Dubbelmantlad bränsletank
- Fjärrkontroll m.m.

Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning.
© Copyright.